



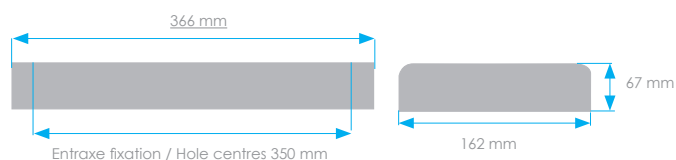

Consommation électrique Power consumption	13 W / 22 W
Puissance Power	1000 / 2000 lumen
Angle de diffusion Beam angle	120°
Matériaux Material	PC+ ABS
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Poids Weight	625 g
Dimensions Dimensions	l 162 x L 366 x H 67 mm
Fourni avec Supplied with	2 presses étoupes 2 cable glands
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +70°C -25°C to +70°C



	Alim. Voltage	Hertz Hertz	Description Description	Puissance Power	Couleur Colour	Conso. Cons.	Réf. Ref.
	24-30 VDC	-	Plafonnier 28W 28W Downlight	2000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	15W	01358
	24-30 VDC	-	Plafonnier 28W avec secours 28W Downlight with backup	2000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	15W	01722
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 28W 28W Downlight	2000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	13W	01357
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier 28W avec secours 28W Downlight with backup	2000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	13W	01721
	225-260 VAC	60Hz	Plafonnier 28W 28W Downlight	2000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	13W	01680
	225-260 VAC	60Hz	Plafonnier 28W avec secours 28W Downlight with backup	2000 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral white	13W	01725
	24-30 VDC	-	Plafonnier Rouge Red Downlight	1000 lm	Rouge / Red	15W	01376
	24-30 VDC	-	Plafonnier Rouge avec secours Red Downlight with backup	1000 lm	Rouge / Red	15W	01724
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier Rouge Red Downlight	1000 lm	Rouge / Red	22W	01359
	225-260 VAC	50Hz	Plafonnier Rouge avec secours Red Downlight with backup	1000 lm	Rouge / Red	22W	01723
	225-260 VAC	60Hz	Plafonnier Rouge Red Downlight	1000 lm	Rouge / Red	22W	01681
	225-260 VAC	60Hz	Plafonnier Rouge avec secours Red Downlight with backup	1000 lm	Rouge / Red	22W	01726