



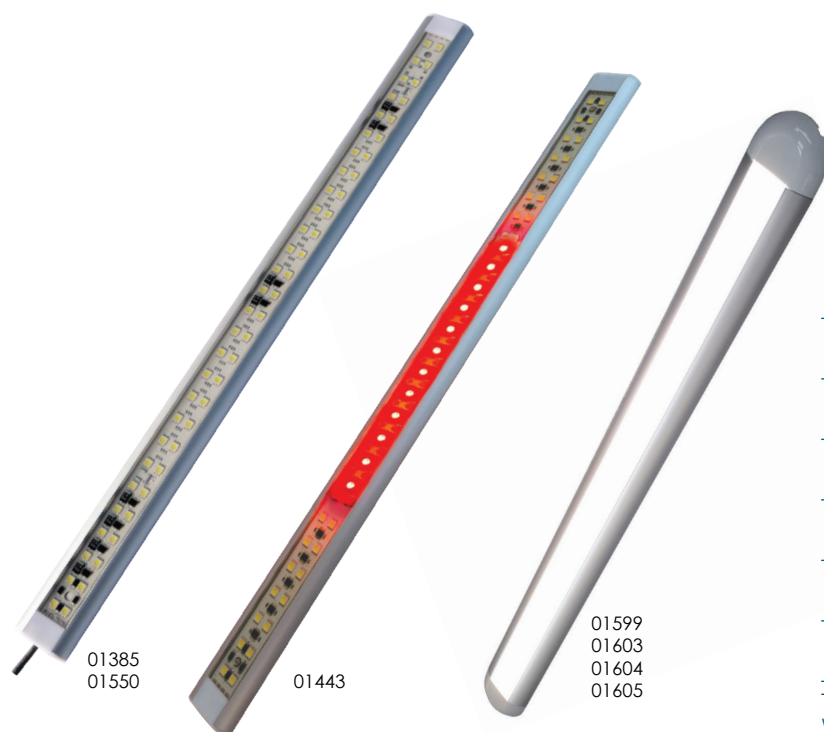

Consommation électrique Power consumption	7 W / 13.5 W
Puissance Power	550 / 800 lumen
Angle de diffusion Beam angle	120°
Matériaux Material	Aluminium + PMMA
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP68
Fourni avec Supplied with	1m de fil électrique dénudé* 1m of electrical wire*
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +55°C -25°C to +55°C

*(sauf 1599, 1603, 01604 et 01605)

*(except 01599, 01603, 01604, 01605)

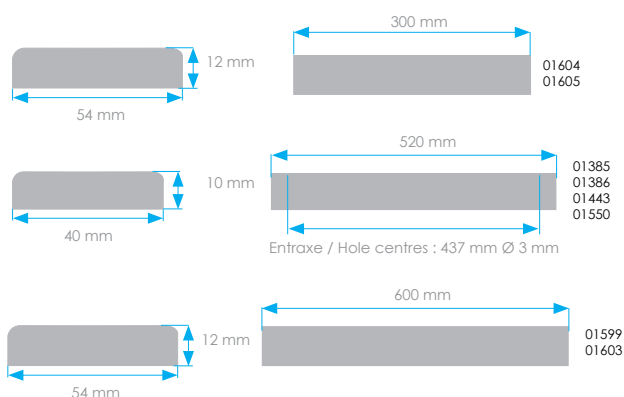

	Description Description	Alim. Voltage	Puissance Power	Couleur Colour	Poids Weight	Conso. Cons.	Réf. Ref.
	Sans inter. - Blanc White - No switch	10-30 VDC	550 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral White	225 g	9 W	01604
	Avec inter.- Blanc White With switch	10-30 VDC	550 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral White	225 g	9 W	01605
	Sans inter. - Blanc White - No switch	10-30 VDC	800 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral White	450 g	13,5 W	01599
	Avec inter.- Blanc White With switch	10-30 VDC	800 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral White	450 g	13,5 W	01603
	Sans inter. - Blanc White - No switch	24-30 VDC	800 lm	4500 K Blanc neutre 4500 K Neutral White	715 g	7 W	01385
	Sans inter. - Blanc White - No switch	12 VDC	800 lm	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm White	715 g	7 W	01550
	Sans inter. - Blanc et rouge White & Red No switch	24-30 VDC	800 lm	4500 K Blanc neutre + Rouge 4500 K Neutral White + Red	715 g	7 W	01386
	Sans inter. - Blanc et rouge White & Red No switch	24-30 VDC	800 lm	3100 K Blanc chaud + Rouge 3100 K Warm White + Red	715 g	7 W	01443

Information :

Version rouge et blanche, avec ou sans interrupteur.
Fixation par 2 vis en face avant.

Information :

Red & white version, with or without switch. Fastening
by 2 screws.